


HC-Mini Omega 3 mm

JAKOŚĆ STALI	EN 10025 – S235JR, ciągniona na zimno
GRUBOŚĆ MATERIAŁU	2 x 3mm
DŁUGOŚĆ PROFILU	2,00 m (+5mm/-10mm)
OTWARCIE ZŁĄCZA	do 10 mm
KOTWIENIE	3mm płaskie płytki o kształcie T do połączenia z kołkami montażowymi, rozstaw 370mm, otwory 6,8mm na śruby / śruby, 4 płytki wyposażone w gwint M8 do poziomowania
WERSJA WYKONANIA	stal czarna / ocynkowana / nierdzewna / aluminium Opcjonalnie z fabrycznie ustawionym otwarciem +/- 5mm i zamontowaną taśmą uszczelniającą z pianki BG1 4-15mm, górną i dołem



wysokość a [mm]	wysokość posadzki [mm]	b [mm]	c [mm]	waga [kg/m]	waga [kg/szt.]	ilość sztuk/pal. [szt.]	ilość m/pal. [m]	waga towaru netto [kg/pal.]
80	90-100	34	28	5,76	11,52	98	196	1129
90	100-110	35	33	6,23	12,46	84	168	1047
100	110-120	40	38	6,70	13,39	77	154	1031

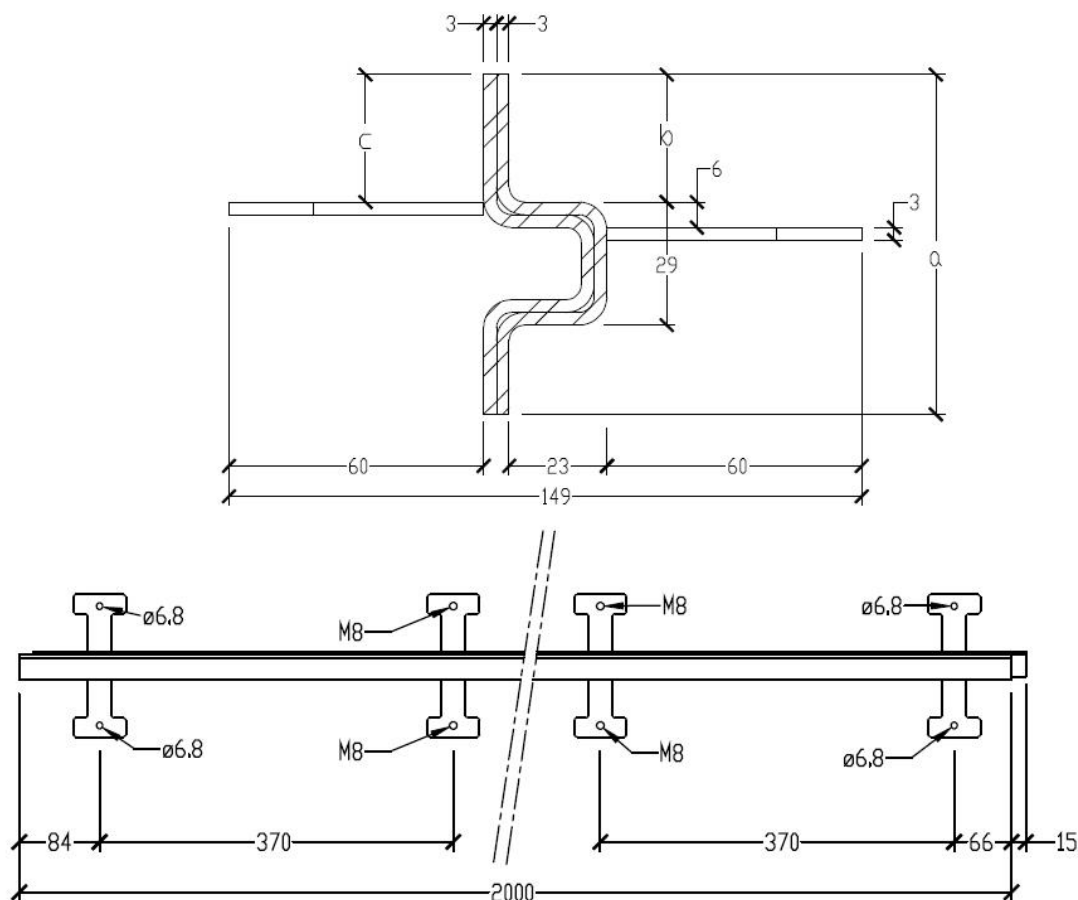

Wydanie Wrzesień 2019, Hengelhoeof Concrete Joints nv. zastrzega sobie prawo do zmian produktów bez powiadomienia.
©COPYRIGHT 2019 firmy Hengelhoeof Concrete Joints nv



HENGELHOEF
CONCRETE JOINTS

Hengelhoeofstraat 158 Zone 1B, B-3600 Genk
T. +32(0)89 32 39 80 · F. +32(0)89 32 39 88
E. info@hcjoints.be

www.hcjoints.be