


dylatacyjny profil naprawczy HC-Sinus Slide® Repair

STAL	EN 10025 – SJ235, zimnowalcowana NBN A 24-302 – BE 500 TS
GRUBOŚĆ MATERIAŁU	2 x 5mm
DŁUGOŚĆ PROFILI	3,00m (+/- 5mm)
OTWARCIE ZŁĄCZA	optymalnie do 15mm
SZPILKI KOTWIĄCE	Płaski prostokątny profil grubości 3mm do połączenia z prętami mocującymi, rozstaw 243mm + Ø6mm poziome strzemie w kształcie litery U
WERSJE	Stal czarna / ocynk / stal nierdzewna fabrycznie zamontowana pianka polietylenowa 5mm między stalowymi profilami Opcjonalnie dostępne narzędzia do montażu i poziomowania



wysokość [mm]	Waga [kg/m]	Waga [kg/szt.]	Ilość [szt./pal.]	Ilość [m/pal.]	Waga netto palety [kg]
35	4,31	12,93	70	210	905
50	5,66	16,99	70	210	1189
60	6,48	19,44	70	210	1361
70	7,57	22,70	70	210	1589
80	8,49	25,46	70	21	1782

Inne wysokości oraz rozwiązania specjalne są możliwe na życzenie.

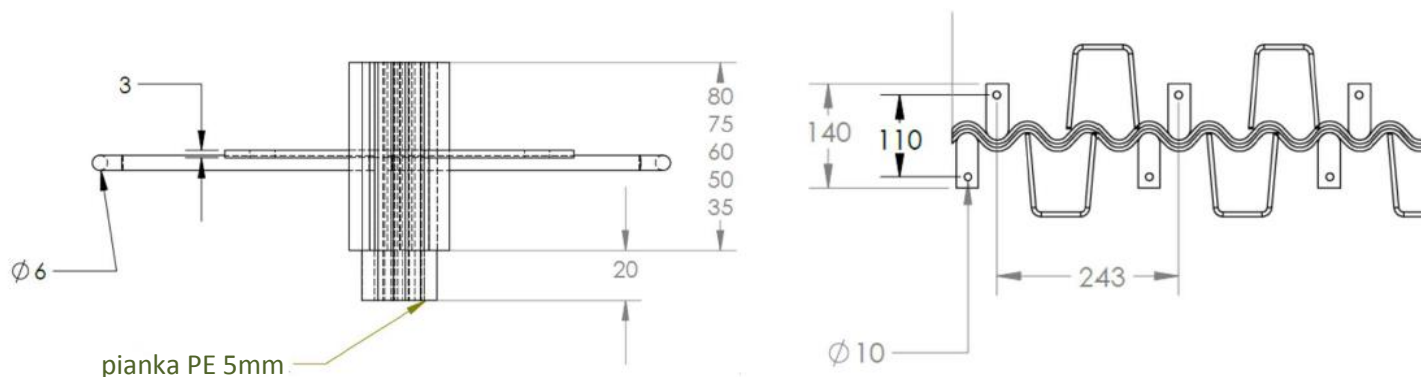

Wydanie dokumentu –Październik 2019. Hengelhof Concrete Joints nv. reserves the right to alter the product without notice.

Prawa autorskie© 2019 Hengelhof Concrete Joints nv.



HENGELHOEF
CONCRETE JOINTS

Hengelhofstraat 158 Zone 1B, B-3600 Genk
T. +32(0)89 32 39 80 • F. +32(0)89 32 39 88
E. Info@hcjoints.be

www.hcjoints.be