Cosinus Slide®

JAKOŚĆ STALI	EN 10025-2:2004 - S235JR, ciągnione na zimno NBN A 24-302 - BE 500 TS EN 10111:2008 - DD14
GRUBOŚĆ MATERIAŁU	2 x 5 mm górna fala Sinus pozioma płyta 2 x 35 x 3 mm 2 x 2 mm dolna fala Cosinus
DOSTOSOWANIE WYSOKOŚCI	Regulowana stalowa płyta 1 x 1,5 mm
DŁUGOŚĆ PROFILU	2,60 m (+ 5 mm / - 10 mm)
OTWARCIE ZŁĄCZA	Optymalne i zalecane: do 15mm, możliwość przenoszenia obciążeń do 25mm
KOTWIENIE	Opatentowany, specjalnie zaprojektowany system ciągłego zakotwienia uformowanym 3D prętem Ø6mm
WERSJE	Stal naturalna / stal ocynkowana / stal nierdzewna AISI 304 or AISI 316
WYMIAR PALETY	Długość 2,60 m, Szerokość 1,15 m, wysokość: patrz tabela

Typ profilu	Grubość posadzki h [mm] (cal)	Sinus a [mm] (cal)	Cosinus b [mm] (cal)	Regulowana płyta c [mm] (cal)	Waga [kg/m] (funt/stopa)	Waga [kg/szt.] (funt/szt.)	Ilość [szt./pal.]	Ilość [m/pal.] (stóp/pal.)	Waga brutto [kg/pal.] (funt/pal.)	Wysokość palety [m] (stopa)
90/120	90 - 120 (3 35/64 - 4 23/32)	50 (1 31/32)	35 (1 3/8)	40 (1 37/64)	9,94 (6.68)	25,85 (56.99)	72	187,2 (614.2)	1910 (4211)	1,15 (3.77)
115/160	115 - 160 (4 1/2 - 6 3/8)	50 (2)	60 (2 23/64)	60 (2 23/64)	11,92 (7.72)	29,88 (65.87)	56	145,6 (477.7)	1740 (3836)	1,08 (3.54)
160/215	160 - 215 (6 3/8 - 8 1/2)	80 (3 5/32)	75 (3)	75 (3)	15,16 (10.19)	39,42 (86.92)	48	124,8 (409.5)	1950 (4300)	1,24 (4.07)
205/300	205 - 300 (8 5/64 - 11 13/16)	80 (3 5/32)	120 (4 3/4)	120 (4 3/4)	17,60 (11.83)	45,76 (100.90)	28	72,8 (238.8)	1340 (2955)	1,08 (3.54)
255/370	255 - 370 (10 - 14 9/16)	80 (3 5/32)	170 (6 11/16)	170 (6 11/16)	20,31 (13,65)	52,80 (116,40)	21	54,6 (179,1)	1160 (2557)	1,12 (3.67)
375/500*	375 - 500 (14 49/64 - 19 11/16)	80 (3 5/32)	290 (11 27/64)	200 (7 7/8)	25,65 (17,24)	66,70 (147,05)	12	31,2 (102,4)	860 (1896)	0,95 (3.12)

Więcej informacji na temat montażu można znaleźć w instrukcji montażu Cosinus Slide®. Po obliczenia, walidację i optymalne wykorzystanie dylatacji dla odpowiednich projektów, skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą lub wyślij zapytanie na adres info@hcjoints.be.
**wymiary dylatacji ze stali nierdzewnej mogą się różnić*

przekrój



widok z boku

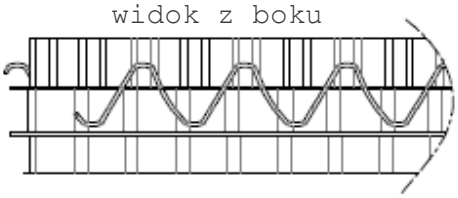

widok z góry

Document wydany w Maju 2023. Hengelhoef Concrete Joints nv. zastrzega sobie prawo do zmian produktów bez powiadomienia
©COPYRIGHT 2022 by Hengelhoef Concrete Joints nv.

HENGELHOEF CONCRETE JOINTS

Hengelhoefstraat 158, Poort Genk 0420, B-3600 Genk
T. +32 (0)89 32 39 80 · F. +32 (0)89 32 39 88
E. info@hcjoints.be

www.hcjoints.be