


# Cosinus Slide®

## złącze-X



JAKOŚĆ STALI	SI235 JRG2
ZŁĄCZE	tylko połączenie krzyżowe (sprawdź dostępne detale dla każdej wysokości)
TYP PROFILU	Zaprojektowany dla dylatacji COSINUS SLIDE®. Możliwość połączenia lub krzyżowania z innymi profilami dylatacyjnymi, konieczność indywidualnego dopasowania na budowie.
DOPASOWANIE	Dostępne 3 typy, w zależności od wysokości profilu COSINUS SLIDE®. Regulowana wysokość.

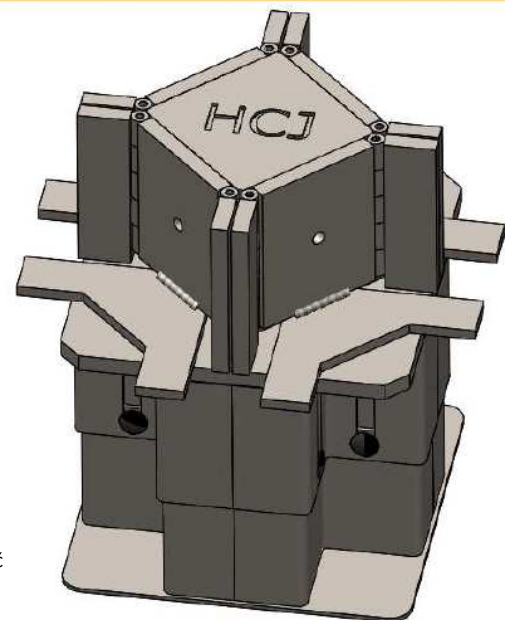

Dostępne również w wersji ze stali nierdzewnej lub ocynkowanej

Typ / nazwa	Wysokość A [mm]	Wysokość B [mm]	Grubość posadzki [mm]	Waga/szt. [kg]
złącze -X Cosinus 115-150	115-150	61	115-150	7,8
złącze -X Cosinus 160-215	160-215	81	160-215	9,8
złącze -X Cosinus 205-300	205-300	81	205-300	10,6

Inne wysokości i specjalne rozwiązania dostępne na żądanie.

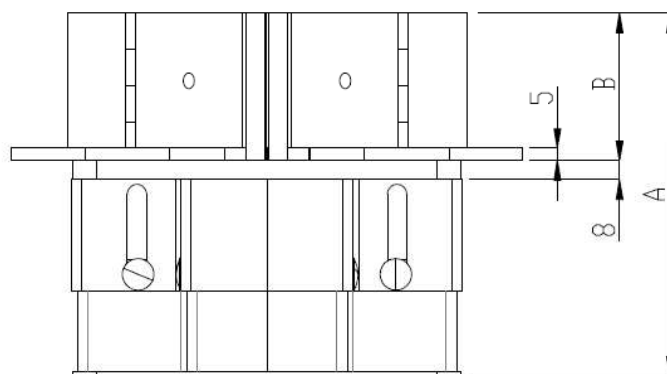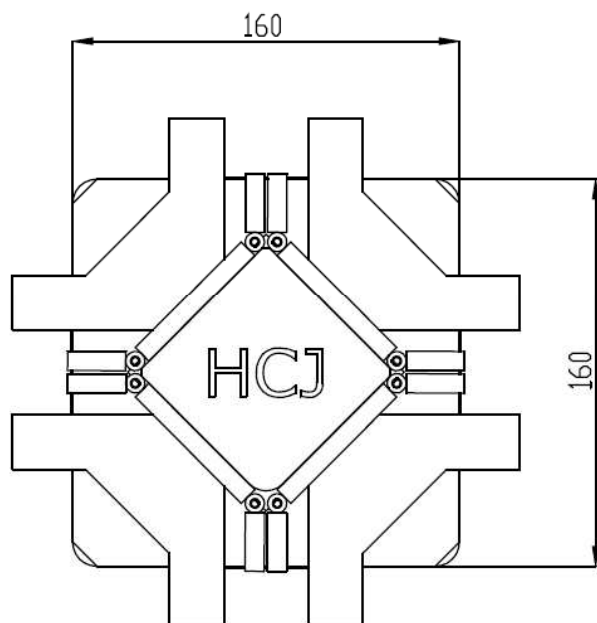

Dokument wydany w grudniu 2018 r

Hengelhoef Concrete Joints nv. zastrzega sobie prawo do zmian produktów bez powiadomienia.

©COPYRIGHT 2018 firmy Hengelhoef Concrete Joints nv.



**HENGELHOEF**  
CONCRETE JOINTS

Hengelhoefstraat 158 Zone 1B, B-3600 Genk

T. +32(0)89 32 39 80 · F. +32(0)89 32 39 88

E. info@hcjoints.be

[www.hcjoints.be](http://www.hcjoints.be)